



【塩ビセパレーター】


■セパレーター本体

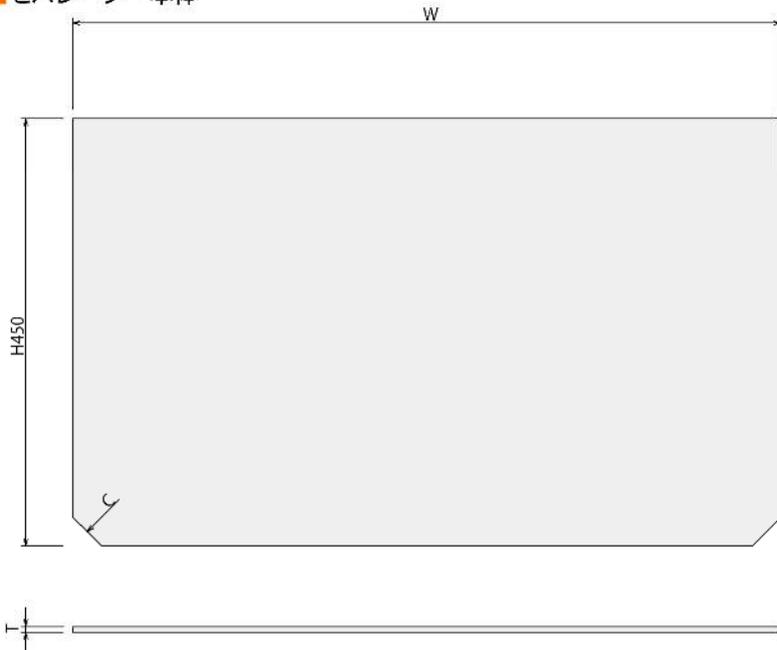

■Fアングル

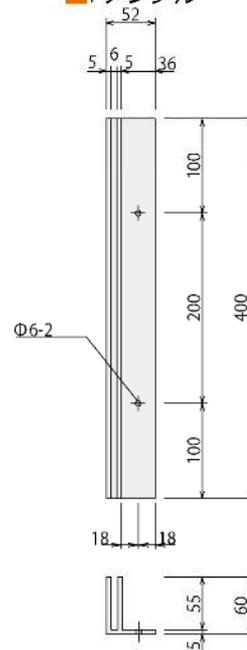

セパレーター本体・固定用Fアングルともに塩ビ製なので、軽量で作業性に優れています。
Fアングルを両サイドに取り付けるため設置後の歪みが起きにくい特徴となっております。

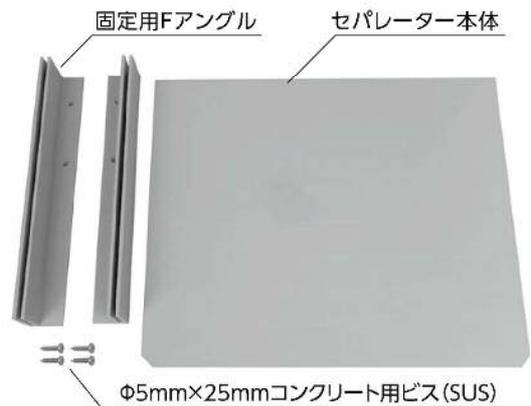

■規格表

名称	型番	幅 (W)	高さ (H)	面取り (C)	厚さ (T)	
600用	SP-60	550	450	15	5	
750用	SP-75	690	450	30	5	
800用	SP-80	740	450	30	5	
900用	SP-90	840	450	30	5	
1000用	SP-100	940	450	40	5	
1200用	SP-120	1140	450	45	5	
1500用	SP-150	1440	450	50	5	
1800用	SP-180	受注生産				
2000用	SP-200	受注生産				

■部品構成

	本体	Fアングル
直線用	1	2
90°用	1	3

施工方法



①ハンマードリルでφ4.3mm×深さ25mmの穴を対象面に対し直角に穿孔する。





②ダストポンプ等で孔内の切粉を除去する。




③Fアングルをセットし、ドライバー等でビス(SUS)を締め付ける。

■塩ビセパレーターL型加工

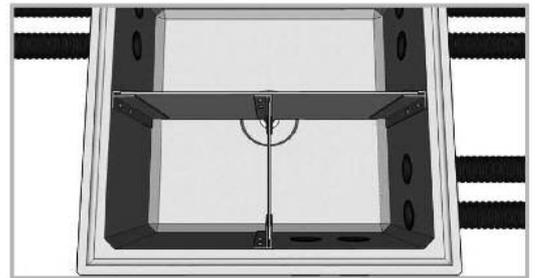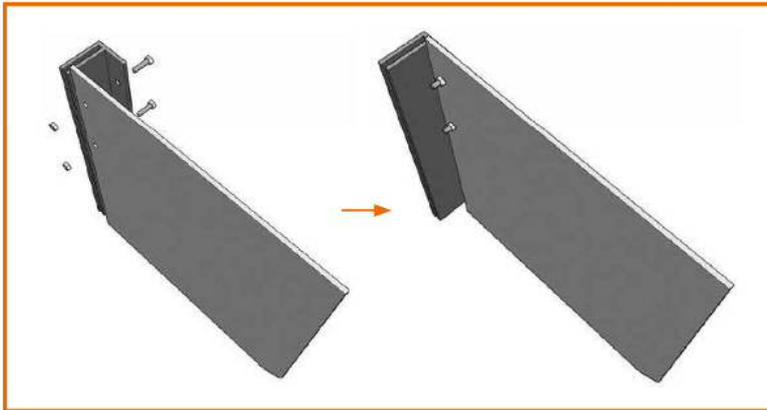


T型加工


- ①セパレーターを加工します。
※セパレーターを必要な長さにカットしてください。
※セパレーターにFアングル取付用の穴をドリルで空けてください。

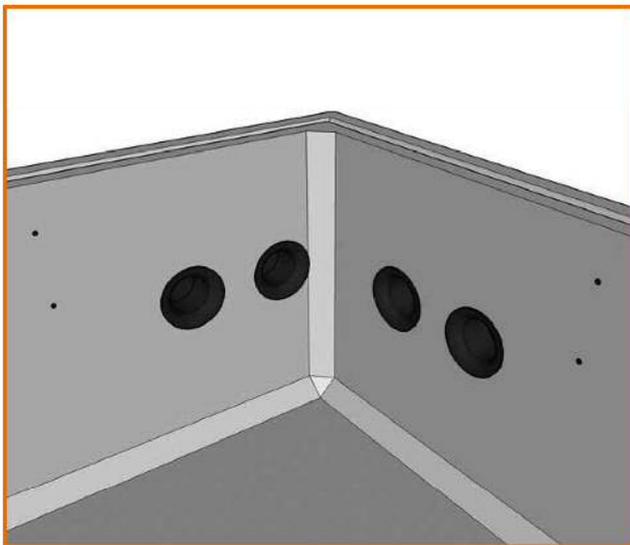


- ②取付位置にφ4.3の穴を開ける。

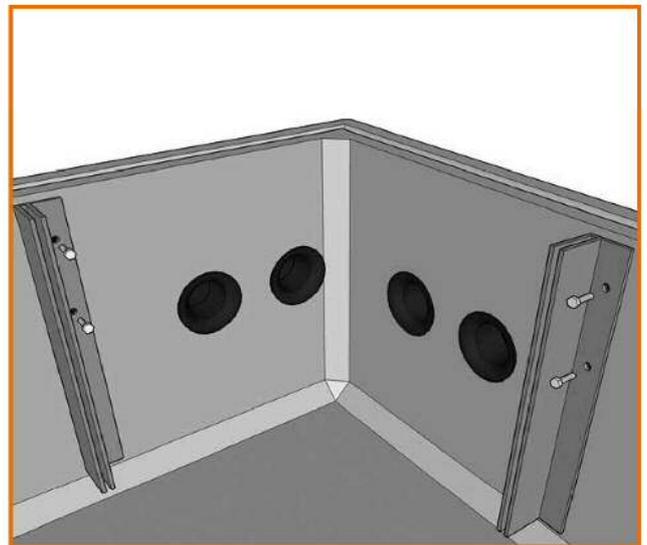

- ③Fアングルを固定する。

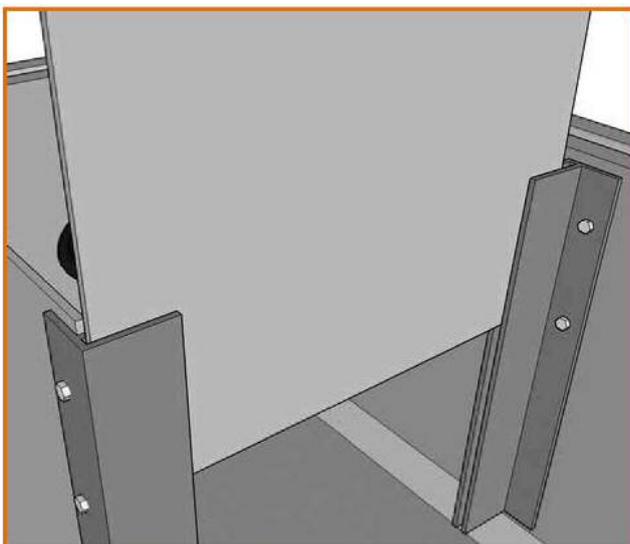

- ④塩ビセパレーターを差し込む。

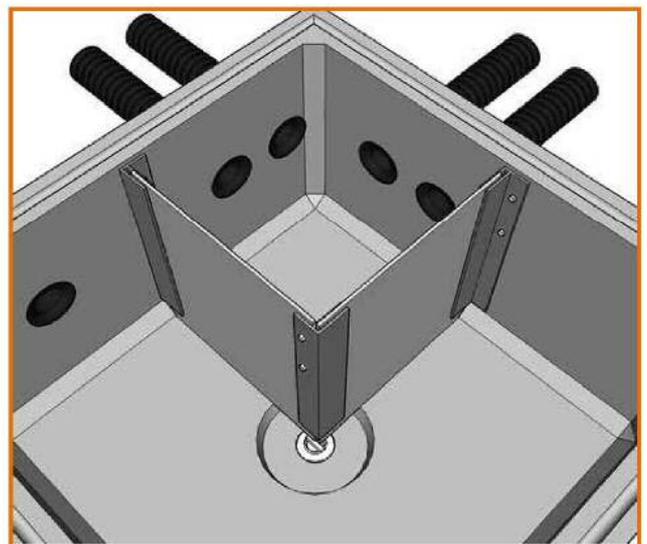

- ⑤Fアングルを固定して完成。