

# 逆流防止栓 MC-50

## MC-50 逆流防止弁内蔵水抜栓 略して「逆流防止栓」

参考総重量  
40 g/個



基本仕様  
(逆止弁ONモード)



特殊対応  
(逆止弁OFFモード)


これ1つでハンドホール内の  
「上からの水は **排出**」 「下からの水は **遮断**」  
が可能になります！

弊社のハンドホールに装備している水抜栓φ50と  
ネジ山部の互換性があり、そのまま交換する事で  
「**逆流防止弁機能**」が追加できます。

### ○ 特徴その1 … 装着はネジ式で簡単





左…止水栓 C-50  
右…逆流防止栓 MC-50



既存の 止水栓 C-50 を  
装備するハンドホール  
であれば、交換し装着  
するだけです。

### ○ 特徴その2 … コンパクトサイズで多機能

#### □ 基本仕様 (逆止弁ONモード)




上からの水は**排出** 下からの水は**遮断**



製品上面に装着する部品「リバーシブルハット」は  
ドーム部分が「表側」になります。  
本状態で逆流防止弁機能が有効となります。

#### □ 特殊対応 (逆止弁OFFモード)



※本状態はリバーシブル  
ハットとCパッキンを  
接触させることにより、  
バルブの状態に関係なく  
遮水状態にします。  
清掃等で一時的に水溜  
をしたい時に便利です。



一方「リバーシブルハット」のツマミ部分が「裏側」  
になります。  
本状態にすると逆流防止弁機能が無効になります。

### ○ 特徴その3 … メンテナンスが容易

逆流防止栓  
MC-50  
取扱説明書




株式会社マンホール商会

本製品は部品構成図にある様に全ての部品  
がハメ込み式になっており、分解・組立が  
簡単です。結果、異常により異物詰まりが  
生じても分解及び洗浄が容易になりました。  
左絵の「取扱説明書」を製品に添付してお  
りますので是非ご参照下さい。

2019年2月8日 特許第6475663号 取得  
【発明の名称】逆止弁

## 製品図解

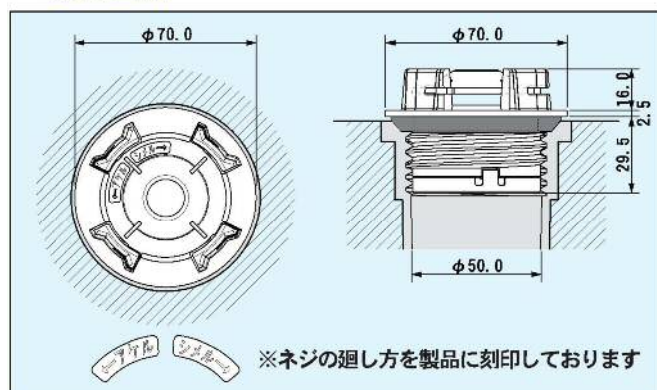

## 部品構成図

